



IBIX®

SPECIAL CLEANING



IBIX® voor scheepvaart

Menig bootbezitter wordt er moedeloos van. De voortdurende strijd tegen roest op schepen. Wat er ook gedaan wordt, elk jaar steekt het weer de kop op.

De inmiddels verboden loodmenie was eigenlijk het enige product dat voor uitstel zorgde. Er wordt volop geëxperimenteerd met primers, roestoplossers, roestvormers, roestweerders als Hammerite en roeststopmiddelen als Owatrol en RLS, doch niets lijkt te werken.

Dat klopt. Ervaring leert dat er maar één methode afdoende is. De roest moet totaal, maar dan ook totaal, verwijderd zijn, waarna het blanke staal onmiddellijk - en niet een dag later - met een goed hechtende primer opgesloten dient te worden. Zolang de roest niet voor 100% is verwijderd, zal het altijd weer terugkeren.

(bron: Maritiem Nederland)



IBIX® aan boord

Aan Boord is de IBIX® *Maritiem* niet meer weg te denken. Dankzij het handzame model en het perfecte resultaat vervangt de IBIX® steeds meer het roestbikken en schrappen.

De IBIX® *Maritiem* wordt eenvoudig aangesloten op de compressor aan boord, of wanneer deze er niet is een kleine 380 volt compressor.

Het allergrootste voordeel is de snelheid van werken ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Het gestraalde oppervlakte is de perfecte ondergrond voor een nieuwe verflaag voor vele jaren. De ondergrond die bij stralen ontstaat wordt ook wel SA 2½ genoemd waar verffabrikanten jarenlange garantie op geven.

Niet voor niets zijn ook de grote rederijen overgestapt op IBIX®.


Stralen is dan ook de enige manier om de roest totaal te verwijderen zonder dat er in het blanke staal minuscule roestdeeltjes achterblijven.



Voordelen




Compact en handig in gebruik

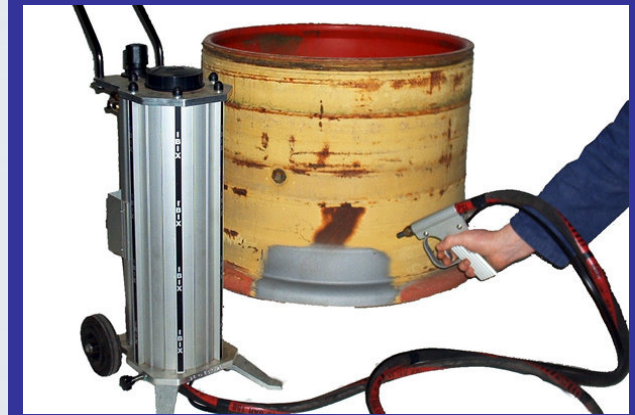

Snel inzetbaar weinig luchtverbruik



Moeilijk bereikbare plaatsen stralen

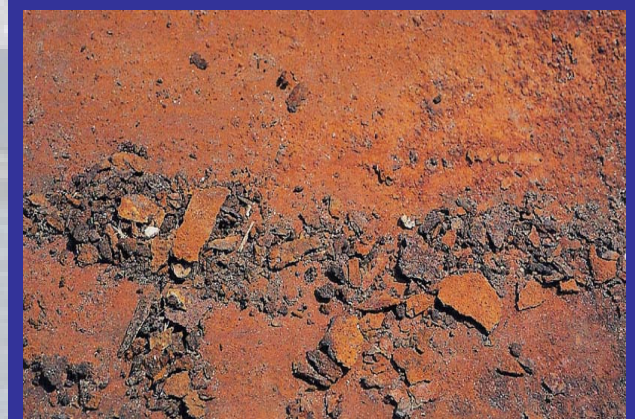

Verwijderd ook dikke lagen roest

IBIX® voor u

Voorheen was stralen een methode waarbij veel kennis en voorbereiding bij nodig was om uiteindelijk te kunnen stralen. Nu is het voor u een kwestie van aansluiten op de compressor en direct stralen. Het instellen van de IBIX® is enorm gemakkelijk en u bespaart met het stralen enorm veel kostbare tijd. De aanschaf van een IBIX® is relatief laag. Hier komt bij dat straalmiddelen voordelig zijn.

Wat ons betreft kunt u de unit in zeer korte tijd terugverdienen door te besparen op uren en vooral ook door prettiger en minder lichaamsbelastend te werken.

IBIX® 9 Maritiem



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- Het straalmedium is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparsels).
- Persluchtverbruik : minimaal 440 liter per minuut
- Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- Straal- en Lucht slang (lengte 6 meter)
- Maximale inhoud tank : 9 liter
- Maximale hoogte : 850 mm
- Maximale breedte : 430 mm
- Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg

IBIX® 25 Maritiem



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmiddel door het spuitpistool
- Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 μm (GMC Garnet) tot 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke gewichten. (Olivine zand, Natrium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en Glaspereels).
- Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- Standaard nozzle : \O 4,5 mm (cilindrisch)
- Bruikbare nozzles \O 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- Straal- en Luchtslang (lengte 6 meter)
- Maximale inhoud tank : 25 liter
- Maximale hoogte : 940 mm
- Maximale breedte : 450 mm
- Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg

IBIX® Accessoires



1. **Volgelaatsmasker € 118,-**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd.
2. **Afzuigmal € 45,-**
Wordt aangesloten aan stofzuiger voor stofvrij stralen op iedere werklocatie.
3. **Zeef € 45,-**
Voor hergebruik straalmiddelen
4. **Watervernevelingssysteem € 195,-**
Vernevelingssysteem voor inbinden stofvorming bij stralen. Watersysteem wordt compleet met slang verwerkt in de straalslang voor mobiel gebruik. Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.
5. **Nozzlebox t.b.v. IBIX® 9 € 195,-**
Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en reserveonderdelen.
(nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX® 9)
6. **Nozzlebox t.b.v. IBIX® 25 € 245,-**
Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en reserveonderdelen.
(nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX® 25)
7. **Lange lans € 195,-**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt compleet geleverd met nozzlehouder en 10 meter straalslang.

Voor al veel schippers is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIX® gebruikers. Als importeur van dit systeem hebben wij alle onderdelen en spare-parts in huis en kunnen u een vrijblijvende demonstratie op locatie aanbieden. Met het IBIX® systeem haalt u een A-kwaliteit product in huis. Dit betekent voor u dat u een kwalitatief hoogwaardig product heeft waarmee u jaar na jaar zonder problemen kan werken. Onze filosofie is dat bij het leveren van de machine alles pas begint. Wij staan voor verregeande service en zijn alleen tevreden als u dit bent. Het IBIX® systeem voldoet aan alle milieunormen en is 100% ecologisch. Op de website www.straalunit.nl vindt u demonstratievideo's van het IBIX® systeem. Ook kunt u op de website de referenties vinden. Voor vragen of een vrijblijvende demonstratie kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze specialisten.



IBIX® Nederland

Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
T: 0180 – 418 113
F: 0180 – 418 201
E: info@diaber.com
W: www.diaber.com